



Udobnost s efektom štednje



PYD® -sistem za grijanje i hlađenje

PYD® -SISTEM JE JEDINSTVEN:

Visoki učinak kod niskih temperatura polaznog toka:

kod izvedbe s estrihom i pločicama do	135 W/m ² temp. pol. toka 39° C
kod estriha s parketom do	90 W/m ² temp. pol. toka 44° C
kod suhe montaže do	90 W/m ² temp. pol. toka 46° C
kod zidne podžbukne montaže do	230 W/m ² temp. pol. toka 50° C
kod zidne suhe montaže do	105 W/m ² temp. pol. toka 50° C
učinak kod hlađenja do	80 W/m ²


ZAPAMTITE:

Spuštanje temperature polaznog toka za samo 1 °C donosi Vam do 2,5 % uštede energije!

Spuštanje sobne temperature za samo 1 °C donosi Vam čak do 6 % uštede energije!

Usporedba temperature polaznog toka sa standardnim sistemima:

Radijatorsko grijanje:	65°C - 75°C temp. pol. toka
Standardni sistemi podnih grijanja:	35°C - 50°C temp. pol. toka
PYD® - sistem za grijanje i hlađenje:	25°C - 30°C temp. pol. toka

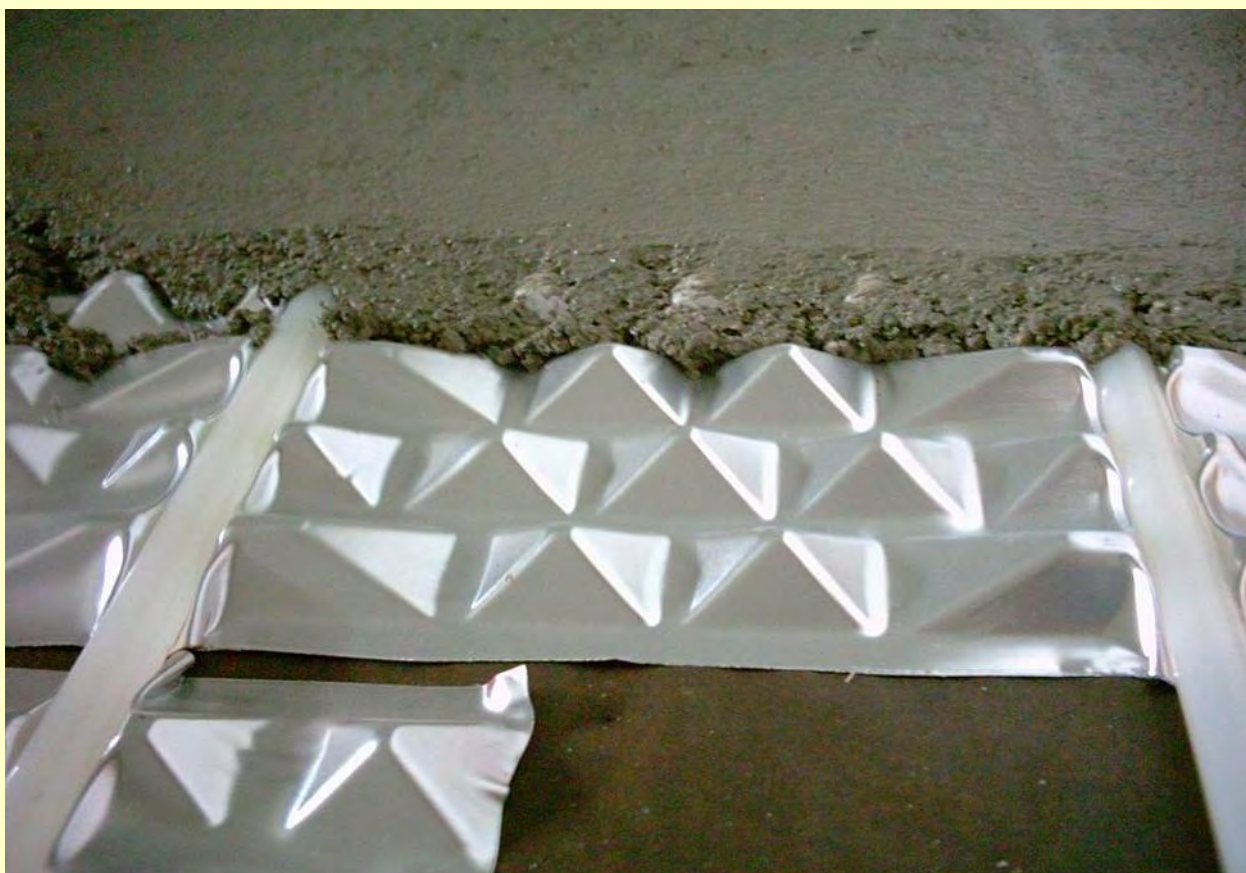

Za daljnje informacije kontaktirajte nas na tel. +385 22 351800 ili fax +385 22 351849 ili upitajte svog instalatera!

