




Predizolirane fleksibilne cijevi za grijanje i sanitarnu vodu

za solar i hlađenje, pogone na bioplin, industriju itd.



Predizolirana PE-Xa fleksibilna cijev dimenzija 16-110 mm, proizvedena u skladu DIN 16892/93, max. 6 ili 10 bar, izolacija PUR ili PEX pjena, s rebrastim PE-HD omotačem. Namjena: za direktno polaganje u zemlju ili na otvorenom. Cijevi za grijanje sa EVOH-slojem protiv difundiranja kisika. Maksimalna savitljivost kroz rebrasti plašt.



Navojni i pres-spojevi proizvedeni od mesinga ili crvenog ljeva, s DVGW dozvolom, za višekratnu upotrebu.

Montaža bez posebnih zahtjeva za specijalnim alatima. Isporuka svih potrebnih elemenata i pribora za montažu, kao i podrška kod izrade projekta i izračuna potreba za Vaš objekt.



Bakrena predizolirana cijev

Inox predizolirana solarna cijev

Alu-PE-X predozilarana cijev

Naknadna izolacija spojnih elemenata:




jednostavna montaža s kalupima i dvokomponentnom pjenom ili pripremljenim izolacijskim komadima.

Za daljnje informacije kontaktirajte nas na tel. +385 91 6554909 ili fax +385 22 351849!





Navojni i pres-spojevi proizvedeni od mesinga ili crvenog ljeva

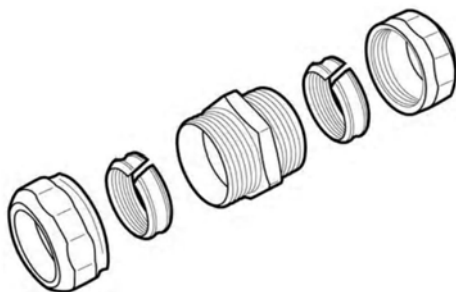

D [mm]	s [mm]	R ["]	L [mm]	Gewicht [Kg/St.]
16	2,0	3/8	35	0,074
20	2,0	1/2	44,5	0,121
25	2,3	3/4	44,5	0,180
32	2,9	1	44,5	0,328
40	3,7	5/4	46	0,466
50	4,6	1½	47	0,638
63	5,7	2	57	1,614
75	6,8	2½	63,5	2,100
90	8,2	3	68	2,760
110	10,0	4	72	3,336

D [mm]	s [mm]	L [mm]	Gewicht [Kg/St.]
16	2,0	44,5	0,090
20	2,0	47	0,147
25	2,3	57	0,230
32	2,9	63,5	0,417
40	3,7	68	0,560
50	4,6	72	0,795
63	5,7	78	3,295
75	6,8	86,5	4,300
90	8,2	130	4,471
110	10,0	130	5,133

