




### Solarna pumpna grupa 3/4" ili 1"

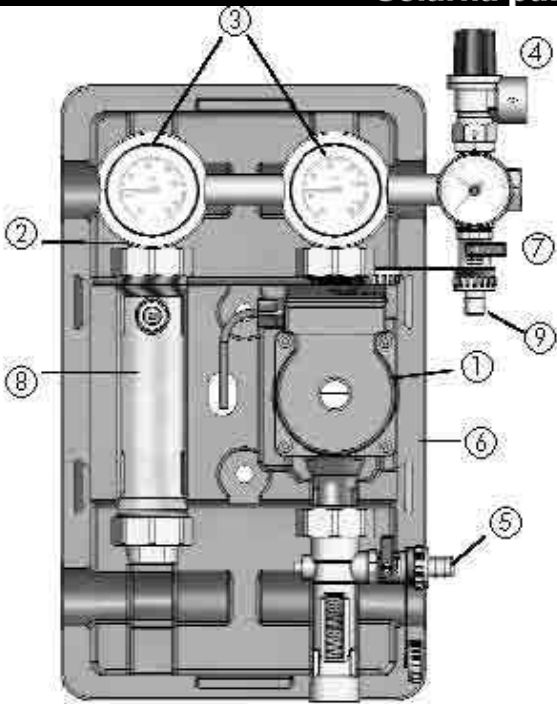

1. **Crpka (Wilo ili Grundfoss DN 25)**, ugradbena visina 180 mm, razvodna kutija, priključni kabel 2 m
2. **2 tropute kuglaste slavine** s ručno podesivom gravitacijskom kočnicom (nepovratni ventil) u povratnom toku
3. **2 termometra** 20 - 150°C, s blendom crvene odnosno plave boje kao oznaka za polazni odn. povratni tok
4. **sigurnosna grupa** 6 bara i manometar 0-10 bara s TÜV-certifikatom
5. **slavina za punjenje, pražnjenje i ispiranje** s ograničavačem protoka i skalom za pokazivanje protoka (3-13 l/min)
6. **EPP izolacija** protupožarne klase B1
7. **priključak za ekspanzijsku posudu**
8. **permanentni odzračnik** s odzračnim vijkom
9. **slavina za punjenje i ispiranje**

### Solarna pumpna grupa 3/4" ili 1"



### Solaventec pumpna grupa

s ventilskom tehnikom, do 22 m<sup>2</sup> kolektorske površine



Pumpne grupe isporučuju se sa ili bez crpke, s izolacijom i kompletnim priborom za montažu na zid, predmontirane, zabrtvljene i otisnute u završnoj kontroli

Za daljnje informacije kontaktirajte nas na tel. +385 22 351800 ili fax +385 22 351849!