




## DH-EMAJLIRANI SOLARNI SPREMNIK

TIP SO ZA SOLARNO I KOTLOVSKO CENTRALNO GRIJANJE,  
PRIKLJUČAK NA TOPLANU ILI NA KONDENZACIJSKI KOTAO  
OD 300 DO 2.000 L

materijal: čelik S235JRG2 dvostruko emajliran, izrađen po DIN 4753  
radni pritisak: spremnik max. 10 bara, izmjenjivač max. 16 bara  
radna temperatura: max. 95°C, cijev izmjenjivača max. 110°C  
izolacija: visoko kvalitetna pjena ispod plastičnog plašta, 50 odn. 100 mm  
standardne boje: bijela, plava, srebrno siva, zelena

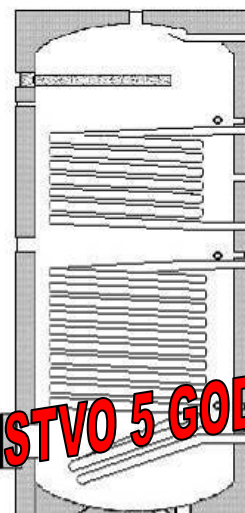

**JAMSTVO 5 GODINA!**

**s 2 veliko dimenzionirana izmjenjivača i magnezijevom anodom**

Sadržaj Art. br.	300 L SO.0300.x	400 L SO.0400.x	500 L SO.0500.x	750 L SO.0750.x	1000 L SO.1000.x	1500 L SO.1500.x	2000 L SO.2000.x
<b>Tehn. podaci</b>	x = s (RAL9006 srebrno siva), x = b (RAL5015 plava), x = w (RAL9016 bijela), x = g (RAL6026 zelena)						
Hladna voda	UN 1"	UN 1 ¼"	UN 1 ¼"	UN 1 ¼"	UN 1 ¼"	UN 1 ¼"	UN 1 ¼"
Povratni tok grijanja/solara	UN 1"	UN 1"	UN 1"	UN 1 ¼"	UN 1 ¼"	UN 1 ¼"	UN 1 ¼"
Polatni tok grijanja/solara	UN 1"	UN 1"	UN 1"	UN 1 ¼"	UN 1 ¼"	UN 1 ¼"	UN 1 ¼"
Priključak električnog grijača	UN 1 ½"	UN 1 ½"	UN 1 ½"	UN 1 ½"	UN 1 ½"	UN 1 ½"	UN 1 ½"
Prirubnica (mm)	280	280	280	180	180	180	180
Cirkulacija	UN ¾"	UN 1"	UN 1"	UN 1"	UN 1"	UN 1"	UN 1"
Termometar	UN ½"	UN ½"	UN ½"	UN ½"	UN ½"	UN ½"	UN ½"
Priključak regulatora ½"	R1/R2/R3	R1/R2/R3	R1/R2/R3	R1/R2	R1/R2	R2/R3	R2/R3
Topla voda	UN 1"	UN 1 ¼"	UN 1 ¼"	UN 1 ¼"	UN 1 ¼"	UN 1 ¼"	UN 1 ¼"
Odzraživanje	UN 1"	UN 1"	UN 1"	UN 1 ¼"	UN 1 ¼"	UN 1 ¼"	UN 1 ¼"
Visina s izolacijom ukupno	1410	1460	1710	1850	2155	2280	2520
Nagibna visina (mm)	1553	1642	1868	2075	2351	2576	2835
Promjer bez izolacije	550	650	650	800	800	1000	1100
Promjer sa izolacijom	650	750	750	940	940	1200	1300
Težina (kg)	130	160	190	320	415	480	550
Površina izmjenjivača gornji/donji (m <sup>2</sup> )	1,1 / 1,3	1,2 / 1,8	1,3 / 2,1	2,5 / 2,5	2,5 / 2,8	2,5 / 4,2	3,0 / 4,5
Oznaka snage** gornji/donji	NL 2,0/9,0	NL 2,2/13,0	NL 2,8/18,0	NL 34,0/34,0	NL34,0/40,0	NL 34,0/55,0	NL 40,0/59,0

\*\* po DIN 4708 kod 60°C

Zadržavamo pravo tehničkih promjena.

\* U navedene cijene nije uključen PDV. Navedene cijene služe kao kalkulacijska pomoć stručnom osoblju u veleprodaji i obrtništvu. S izdanjem ovog cjenika svi prijašnji postaju nevažeći. Zadržavamo pravo tehničkih promjena. Ponuda vrijedi 31.12.2008. god. ili do isteka zaliha.

